Canon

POWER PROJECTOR

4つの光学技術を融合させて、
際立つ映像美を実現。

AISYS
Aspectual Illumination System

ENGINE
High Image Quality Engine

LENS
Canon Projection Lens

LCOS
Liquid Crystal On Silicon

It’s the Canon Quality.

色味も細部も鮮明に再現する、LCOS液晶プロジェクター

WUX400ST

WX520

NEW WUX6000

格子感が少なく
クリアな映像美

プロジェクターは構造上、
映像に格子模様が映り込みますが
LCOSモデルは格子感が少なく、
細部の描画力に優れ、
色のバランスも正確。

LCOS

LCD

DLP

階調表現が豊かで
色をリアルに再現

LCOSモデルは実データの色味を
ほぼ忠実に再現。
自然で滑らかな階調表現で、
人物の肌、金属の質感まで
映しだします。

LCOS

LCD

DLP

理想とする美しさのために、

4つの光学技術を融合させて、
一線を画す映像クオリティーを実現。

LCOS(エルコス)液晶パネルは、なめらかで、再現力の高い映像に定評がある一方で、小型化、明るさとコントラストの両立など数々の課題がありビジネスプロジェクターへの搭載は難しいと言われてきました。
キヤノンはこの難題を克服するために、カメラをはじめとする長年のものづくりで培った光学技術を結集。コンパクトモデルで理想的な高精細投写を可能にしました。色・細部の忠実な再現が不可欠なビジネス・教育・医療などの場で、その実力を発揮し、鮮明な映像でコミュニケーション精度の向上を支援します。

反射型液晶 LCOSパネル

格子感の少ない
クリアな高画質と、
豊かな階調表現力

独自開発 映像エンジン

色・質感までも本物に迫る、
リアルな色再現力を実現

細かい文字や罫線を
くっきり鮮明に投写

ジャギーが生じやすい細い線を、LCOSモデルはなめらかに描写。文字のつぶれも防ぎ、くっきり、明るく、資料が見やすい。

LCOS

LCD

DLP

コントラストが高く
白色をくすみなく再現

明るさとコントラストのバランスに優れたLCOSモデルは、白飛びを抑え、微妙な階調まで再現。カラー部も明るく美しい。

LCOS

LCD

DLP

※写真はキヤノンPOWER PROJECTORの投写映像を撮影したものです。
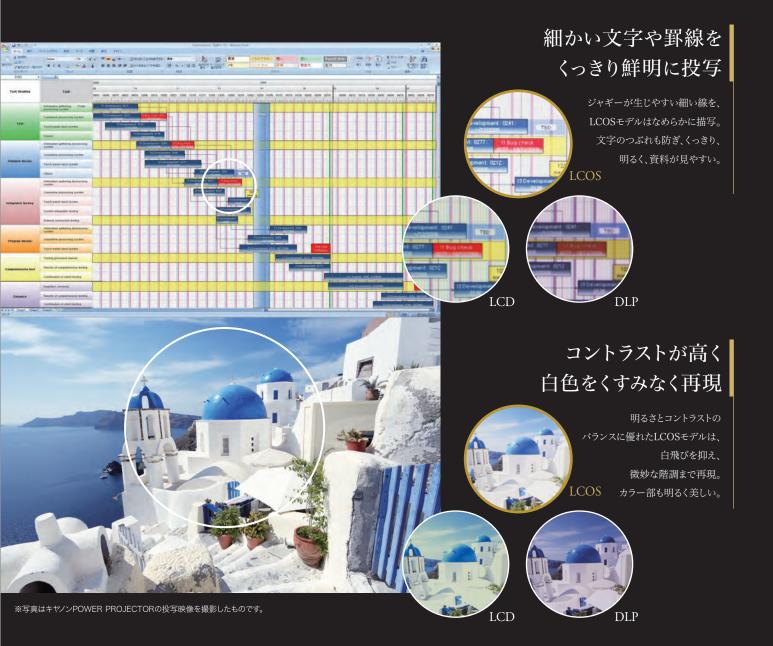
キヤノンの答えはLCOS液晶

光学システム AISYS(エイシス)

ランプ光を効率的に制御することで、LCOSパネルの映像美を最大限引き出すと共に、コンパクトなボディ設計を実現

投写レンズ

歪曲・輝度差・色収差を抑え、明るく高精細な映像投写を実現。5種のレンズいずれも本体内部に納まるコンパクトな設計

LCOS：反射型液晶パネル(Liquid Crystal On Silicon)
キヤノンのLCOSモデルは極めて高い開口率を達成。光を遮断する部分がほとんどなく、従来からプロジェクターの課題であった格子模様の映り込みを抑え、クリアな映像投写が可能です。

開口率とは、一画素あたりの面積に対して光が通過できる面積の割合。LCOSパネルは配線と電極の構造上、高い開口率を実現できます。

LCD：透過型液晶パネル
一般的な液晶プロジェクター。液晶に光を透過させ、映像を投写する。

DLP：デジタル・ライト・プロセッシング
デジタルミラーデバイスを使い、光をミラーで反射させて投写する。

投写用途にあわせて選べる、8種のLCOSモデル。

LCOSプロジェクターラインアップ 解像度	WXGA+ 16:10 1,440×900 px	SXGA+ 4:3 1,400×1,050 px	WUXGA 16:10 1,920×1,200 px
インストールモデル（レンズ交換タイプ） 大空間に対応し、短焦点から超望遠まで用途にあわせて5種類の交換レンズを選択できる高輝度プロジェクター。ズームなどの調整がリモコンででき、設置性が高いモデル。	WX6000 5,700lm	SX6000 6,000lm	WUX6000 6,000lm / WUX5000 5,000lm
コンパクトインストールモデル（レンズ一体型、ズームタイプ） 投写距離全域でほぼ輝度が変わらない1.8倍の高倍率ズームレンズを搭載。4点キーストーン補正やネットワーク投写などが可能な多機能モデル。	WX520 5,200lm		WUX450 4,500lm
コンパクトインストールモデル（レンズ一体型、短焦点タイプ） 短焦点固定レンズを標準搭載。広範囲なレンズシフトに対応し、リア投写や至近投写が可能なモデル。	WX450ST 4,500lm		WUX400ST 4,000lm

高輝度
5,000lm以上の高輝度モデルは、収容数100人以上の大ホールにも適応。明るい空間で鮮明に投写できます。

高解像度
WUXGA（1,920×1,200）対応の高解像度モデルをラインアップ。フルHD映像を圧縮せずリアルに投写可能です。

高画質
繊細な描画力、豊かな階調表現、忠実な色再現性を備え、格子感が少なく明るい高画質がLCOSモデルの特長です。

総務

新商品発表会などのプレゼンテーションでは、印象が大事！
色や質感を忠実に伝えられると、商品のイメージアップにつながりますね。
細かな統計も見やすく、遠隔会議などでは2画面表示もできて役員に好評です。
レンズシフトがついた短焦点モデルは、狭い会議室でも使いやすいですよ。

おすすめポイント・便利な機能

高輝度
5種の交換レンズ
電動レンズシフト
短焦点+レンズシフト
スタック設置

LCOSモデルは、高い映像クオリティーが求められる新商品発表会などで活躍。色転びを抑え、実物の商品カラーを忠実に再現し、細かな柄やデザイン、質感までリアルに映し出します。多くの人が集まる大ホールでも、商品の魅力を細部まで鮮明にアピールできます。

推奨モデル
WUX6000 / SX6000
WX6000
WUX5000
WX450ST

推奨モデル
WUX400ST / WUX450
WX450ST
WX520
WUX6000

おすすめポイント・便利な機能

高解像度
Picture by Picture
NMPJ

緻密な分析データや細かな数字もくっきり表示し、役員会議などの円滑な進行をサポート。遠隔会議にも対応し、ビデオ映像と資料を2画面投写できて便利です。短焦点モデルなら、レンズシフトを活用し、机の下からでも大画面に投写可能です。

営業・デザイン・設計

開発中の商品デザインや検証結果などの
正しい色・情報を共有できるし、短焦点なら
プレゼンターもまぶしくなくてイイですね。

推奨モデル
WX450ST
WUX400ST

おすすめポイント・便利な機能

高画質
短焦点+レンズシフト
4点キーストーン補正

商品の開発会議などで、色の再現性は重要なポイントです。例えば、人肌の質感を鮮やかに映すLCOSモデルなら、化粧品試作の検証などにも実力を発揮します。また、短焦点モデルはスクリーンの間近に置けるのでプレゼンターに光が当たりにくく、人影も映り込みにくいのが特長です。

明るい教室でも、大画面に資料や教材をきれいに再現できるから
実物に近いイメージを伝えられ、生徒の理解度もアップしますね。

おすすめポイント・便利な機能

デザインの教材や芸術作品の色を忠実に再現。Excelや工学CADなどの細かな文字・線も鮮明に投写します。高輝度なので教室の電気を消さずに使え、ノートも取りやすいです。研究室から広い講堂まで様々な教育シーンで活躍。機能も充実し、ワンタッチ設定や、ネットワーク配信による双方向授業を可能にします。

推奨モデル

WUX6000
WUX400ST
WX6000
SX6000
WX520

美しく迫力ある映像と、
歪みの少ないマルチ投写で
プロジェクションマッピングなどの
イベントで活躍してくれる！

おすすめポイント・便利な機能

高画質・高輝度・高解像度の映像で、水族館のプロジェクションマッピングや、美術館の作品展示、スポーツ観戦や祭典など各種イベントで迫力ある演出を実現。映像の歪みが少ないので、複数のプロジェクターを使ったマルチ投写時も、つなぎ目を感じさせない自然な表現が可能です。また、投写面の近くに人がいる環境でも、短焦点レンズで人影の映り込みを防げます。

推奨モデル

WUX6000 / SX6000
WUX400ST
WX450ST

新作のカラーも質感もキレイに
映せて、タイムリーな情報を
大画面で発信できるから
お客様の注目度も抜群ですよ！

おすすめポイント・便利な機能

商品の色や質感をリアルに再現するLCOSモデルは、大手アパレルやカーディーラー等に導入され高く評価されています。設置の自由度が高く、省スペースで注目度の高い店頭プロモーションをサポートします。また、ショーウィンドーに映像をリア投写することも可能。店内のみならず、店外にむけてインパクトのある情報を発信することで、新たなお客様の獲得を支援します。

推奨モデル

WUX6000 / SX6000
WX450ST
WUX5000　WUX450
WUX400ST

X線の微妙な陰影も、電子カルテの小さな文字もハッキリ見えますね。
DICOM SIMモードのプリセットモードや2画面表示などの機能もついて便利です。

おすすめポイント・便利な機能

「Blue-base/Clear-base」の2規格をプリセットしたDICOM SIMモードを搭載。医用映像と電子カルテを各々に最適な画像モードで同時表示できます*。格子感が少なく、階調や細部の再現性に優れ、カンファレンスなどでの利用に最適です。

※本プロジェクターは、医用画像表示用モニタではないため、読影や診断には使用できません。
※DICOM：北米電子機器工業会が発行している医療におけるデジタル画像と通信のための規格
（Digital Imaging Communication in Medicine）。
※DICOM SIMモードの設定が必要な場合は、弊社担当営業にご相談ください。
＊WUX6000のみ。

推奨モデル

WUX6000
WUX400ST
WUX450

FUNCTION 機能紹介

設置性を高め、再現性高い映像投写を簡単操作でサポートする多彩な機能を搭載しました。

用途や設置環境にあわせて選べる 5種類の交換レンズ

短焦点固定レンズから超望遠ズームレンズまで、幅広い投写距離に対応する交換レンズを用意し、場所や用途を問わず柔軟に設置できます。キヤノンのレンズテクノロジーを駆使して、投写画像の色ズレ・歪み・W端／T端での輝度変化を抑え、どのレンズでも明るく鮮明に投写可能です。

※WUX6000/SX6000/WX6000/WUX5000に対応。
交換レンズは別売です。

■WUX6000/WUX5000/WX6000/SX6000交換レンズ (投写距離範囲はアスペクト16:10の場合、SX6000は4:3の場合)

交換レンズ(別売)	短焦点固定レンズ RS-IL03WF(リア投写用)	短焦点ズームレンズ RS-IL05WZ	標準ズームレンズ RS-IL01ST	望遠ズームレンズ RS-IL02LZ	超望遠ズームレンズ RS-IL04UL
F値、焦点距離	F 2.0、f=12.8mm	F2.09-2.34、f=15.56-23.34mm	F 1.89-2.65、f=23.0-34.5mm	F 1.99-2.83、f=34.0-57.7mm	F 2.34-2.81、f=53.6-105.6mm
投写比	0.80:1 (WUX6000/WUX5000) 0.82:1 (WX6000) 0.85:1 (SX6000)	1.00-1.50:1 (WUX6000/WUX5000) 1.03-1.54:1 (WX6000) 1.06-1.58:1 (SX6000)	1.49-2.24:1 (WUX6000/WUX5000) 1.53-2.29:1 (WX6000) 1.57-2.36:1 (SX6000)	2.19-3.74:1 (WUX6000/WUX5000) 2.25-3.83:1 (WX6000) 2.31-3.94:1 (SX6000)	3.55-6.94:1 (WUX6000/WUX5000) 3.64-7.11:1 (WX6000) 3.74-7.32:1 (SX6000)
レンズズーム倍率	1.0x	1.5x	1.5x	1.7x	1.95x
投写距離範囲	0.69〜5.17m (WUX6000/WUX5000) 0.71〜5.30m (WX6000) 0.69〜5.14m (SX6000)	0.9〜19.5m (WUX6000/WUX5000) 0.9〜19.9m (WX6000) 0.9〜19.3m (SX6000)	1.3〜29.0m (WUX6000/WUX5000) 1.3〜29.7m (WX6000) 1.3〜28.8m (SX6000)	1.9〜48.5m (WUX6000/WUX5000) 1.9〜49.7m (WX6000) 1.9〜48.3m (SX6000)	4.6〜89.0m (WUX6000/WUX5000) 4.8〜91.3m (WX6000) 4.6〜88.6m (SX6000)

リモコンで簡単調整 電動レンズシフト／電動フォーカス・ズーム

投写画面の位置を、リモコン操作で上下・左右に調整できます。本体を動かす必要がなく、天吊設置にも便利です。さらに、ピント合わせやズームも電動化し、スクリーンの近くで、より正確な調整が可能です。

※WUX6000/SX6000/WX6000/WUX5000に対応。

ワイヤード対応

広範囲にレンズが可動し、近距離から大画面投写 短焦点＋レンズシフト

上方向に最大77%*も投写位置を移動でき、机の下などに置いて使用できます。1.2m*の至近距離からでも100インチの大画面に歪みなく投写可能です。視野に光が入りにくく、人影の映り込みも防げます。

＊WX450ST/WUX400STに対応。WX450STのレンズシフトは最大75%、投写距離は最短1.23m。

斜めからもズレなく投写 4点キーストーン補正

斜め方向から投写した時に生じる画像のズレを、四隅を個別に調整することで緻密に補正します。本体をスクリーン正面に置けない時でも見やすく投写可能です。さらに、被写界深度が深いズームレンズを採用し、映像の隅々までピントを合わせられます。

※WUX6000/WX450ST/WUX400ST/WX520/WUX450に対応。

マルチ投写をシームレスに エッジブレンディング

複数のプロジェクターを使ってマルチ投写を行う時に便利な機能です。映像が重なる部分に生じる輝度差を調整することで、つなぎ目を感じさせない自然で美しい大画面投写が可能です。

※WUX6000/WX450ST/WUX400ST/WX520/WUX450に対応。

2系統のデジタル映像を同時投写 Picture by Picture

HDMI端子とDVI-I端子を搭載し、AV機器とPCなどの2台のデジタル映像を2画面表示できます。さらにWUX6000なら、医療カンファレンスなどで「DICOM SIM」モードと「sRGB」モードの映像を並べて投写でき、活用シーンを広げます。

※WUX6000/WX450ST/WUX400ST/WX520/WUX450に対応。

色温度調整もできる DICOM SIMモード

MRIなどの医用画像の投写に適したDICOM SIMモードを搭載しています。「Blue-base/Clear-base」の2規格に対応*。色温度調整が簡単に行え、プリセット登録も可能です。

Blue-base

Clear-base

※本プロジェクターは、医用画像表示用モニタではないため、読影や診断には使用できません。

※DICOM SIMモードの設定が必要な場合は、弊社担当営業にご相談ください。
＊「Blue-base/Clear-base」をプリセット搭載した機種は以下モデルです。
WUX6000/WX450ST/WUX400ST/WX520/WUX450

双方向コミュニケーションを実現 ネットワークマルチプロジェクション

LANに接続し、複数のPC画面を同時投写できます。また、1台のPCで最大12台のプロジェクターへ同時に配信可能です。

※WUX6000/WX450ST/WUX400ST/WX520/WUX450に対応。
WUX6000のみ音声配信も可能。

ミーティングモード

クラスルームモード

ブロードキャストモード

用途にあわせて使える ポジションメモリー機能 (レンズポジション)

頻繁に使用するプロジェクター本体設定を3つまで登録可能。「黒板用」、「スクリーン用」など、距離や画面サイズが異なる設定をメモリー登録*しておけば用途にあわせてワンタッチで切り替えられます。

※WUX6000のみ対応。

黒板に投写

スクリーンに投写

＊登録できる設定項目は、ズーム、フォーカス、レンズシフト、キーストーン、スクリーンアスペクト、スクリーン色補正(標準・黒板・調整)、デジタルイメージシフトです。

多彩な映像演出をサポート 360°設置

360°全方向へ投写でき、イベント等で床や天井を活かした映像演出も可能です。

※全機種対応。

約2倍の高輝度投写を実現 スタック設置

2台のプロジェクターの映像を重ね合わせ、輝度を約2倍に上げることができます。

※WX450ST/WUX400ST/WX520/WUX450に対応。

SPECIFICATION 仕様表

型番		WUX6000	SX6000	WX6000	WUX5000	WX520	WUX450	WX450ST	WUX400ST
商品コード		9726B001	5749B001	5757B001	5748B001	8265B001	8264B001	8679B001	8678B001
本体標準価格		オープンプライス（レンズ別売）				オープンプライス			
映像素子×枚数		反射型液晶パネル（LCOS）×3枚							
パネル	画素数	230.4万画素（1,920×1,200）3枚、総画素数691.2万	147万画素（1,400×1,050）3枚、総画素数441万	129.6万画素（1,440×900）3枚、総画素数388.8万	230.4万画素（1,920×1,200）3枚、総画素数691.2万	129.6万画素（1,440×900）3枚、総画素数388.8万	230.4万画素（1,920×1,200）3枚、総画素数691.2万	129.6万画素（1,440×900）3枚、総画素数388.8万	230.4万画素（1,920×1,200）3枚、総画素数691.2万
	解像度（リアル対応）	WUXGA	SXGA+	WXGA+	WUXGA	WXGA+	WUXGA	WXGA+	WUXGA
	サイズ・アスペクト比	0.71型・16:10	0.72型・4:3	0.70型・16:10	0.71型・16:10	0.70型・16:10	0.71型・16:10	0.70型・16:10	0.71型・16:10
	駆動方式	アクティブマトリックス方式							
投写レンズ*1	F値、焦点距離	標準ズームレンズ（RS-IL01ST）※別売F1.89-2.65、f=23.0-34.5mm				F2.8、f=21.7-39.0mm		F2.7、f=8.8mm	
	投写比*2	1.49:1-2.24:1	1.57-2.36:1	1.53-2.29:1	1.49-2.24:1	1.43-2.57:1	1.39-2.51:1	0.571:1	0.557:1
	ズーム	電動1.5倍（標準ズームレンズ）				手動1.8倍		固定	
	フォーカス	電動				手動			
光源	タイプ	340W-NSHA	336W-NSHA			260W-NSHA			
	明るさ（標準/静音）*3	6,000lm / 4,660lm*4*5	6,000 lm	5,700 lm	5,000 lm	5,200 lm/4,000 lm	4,500 lm/3,460 lm		4,000 lm/3,080 lm
映像	光学方式	ダイクロイックミラー・PBS色分離合成方式							
	コントラスト比*3	2,000:1*4*6	1,000:1			2,000:1			
	投写距離	1.3～29.0m 40型～600型 16:10（標準ズームレンズ）	1.3～28.8m 40型～600型 4:3（標準ズームレンズ）	1.3～29.7m 40型～600型 16:10（標準ズームレンズ）	1.3～29.0m 40型～600型 16:10（標準ズームレンズ）	1.2～16.6m 40型～300型 16:10	1.2～16.2m 40型～300型 16:10	0.36～3.73m 30型～300型 16:10	0.35～3.64m 30型～300型 16:10
	色再現数	1,677万色（フルカラー）							
表示可能解像度	アナログRGB入力時	1,920×1,200	1,400×1,050（1,920×1,200コンプレッションまたはパンニング表示）	1,440×900（1,920×1,200コンプレッションまたはパンニング表示）	1,920×1,200	1,440×900（1,920×1,080コンプレッションまたはパンニング表示）	1,920×1,200	1,440×900（1,920×1,200コンプレッションまたはパンニング表示）	1,920×1,200
	コンポーネント入力時	1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i				1080PsF/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i			
	HDMI入力時 デジタルPC	1,920×1,200	1,400×1,050（1,920×1,200）	1,440×900（1,920×1,200）	1,920×1,200	1,440×900（1,920×1,080）	1,920×1,200	1,440×900（1,920×1,200）	1,920×1,200
	HDMI入力時 デジタルビデオ	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p							
各種機能	デジタルキーストーン台形補正範囲	上下最大±20°（手動）、左右最大±20°（手動）				上下最大±20°（手動）、左右最大±20°（手動）、4点キーストーン対応		上下最大±12°（手動）、左右最大±12°（手動）、4点キーストーン対応	
	スクリーン色補正	手動							
接続端子	アナログRGB入力	DVI-I×1 / ミニD-Sub15ピン×1			ミニD-Sub15ピン×1	DVI-I×1 / ミニD-Sub15ピン×1			
	デジタルRGB入力	DVI-I / HDMI			DVI-D/HDMI	DVI-I/HDMI			
	ビデオ入力	HDTV&DVDコンポーネント用はアナログRGB兼用/HDMI							
	HDMI入力	デジタルPC / デジタルビデオ入力（Deep color対応）							
	音声入力	ステレオミニジャック×2							
	音声出力	ステレオミニジャック×1							
	USB入力	USB Type A	—			USB Type A			
	制御入力/その他	D-Sub9ピン（RS-232C制御）/RJ-45（NMPJ対応/PJ Link対応）	D-Sub9ピン（RS-232C制御）/RJ-45（PJ Link対応）			D-Sub9ピン（RS-232C制御）/RJ-45（NMPJ対応 / PJ Link対応）			
内蔵スピーカー		5Wモノラル							
使用温度		0℃～40℃	5～35℃			0℃～40℃			
規格	電源	AC100V-240V、50Hz / 60Hz							
	騒音レベル（標準/静音）	40dB / 36dB	40dB			38dB / 32dB			
	消費電力（標準/静音/待機）	455/360/0.7/0.3W	435/—/1.7/0.35W		450/—/1.7/0.35W	355/285/0.6/0.2W	365/295/0.6/0.2W	355/285/0.6/0.2W	365/295/0.6/0.2W
	外観寸法	W380×D430×H150mm（突起部含まず）W380×D430×H170mm（突起含む）				W337×D362×H118mm（突起部含まず）W337×D370×H134mm（突起含む）		W337×D362×H118mm（突起部含まず）W337×D415×H134mm（突起含む）	
	質量	約8.5kg（投写レンズ含まず）				約5.9kg		約6.3kg	
付属品		リモコン/リモコン用電池/電源ケーブル/コンピューター接続ケーブル（1.8m/ミニD-Sub15ピン[オス]-ミニD-Sub15ピン[オス]）/使用説明書/使用説明書（CD-ROM）/使用説明書（別冊）/保証書	リモコン（ワイヤード対応）/リモコン用電池/電源ケーブル/コンピューター接続ケーブル（1.8m/ミニD-Sub15ピン[オス]-ミニD-Sub15ピン[オス]）/使用説明書・設置説明書/保証書		リモコン/リモコン用電池/電源ケーブル/コンピューター接続ケーブル（1.8m/ミニD-Sub15ピン[オス]-ミニD-Sub15ピン[オス]）/使用説明書・設置説明書/保証書	リモコン/リモコン用電池/電源ケーブル/レンズキャップ/コンピューター接続ケーブル（1.8m/ミニD-Sub15ピン[オス]-ミニD-Sub15ピン[オス]）/使用説明書/使用説明書（CD-ROM）/保証書		リモコン/リモコン用電池/電源ケーブル/コンピューター接続ケーブル（1.8m/ミニD-Sub15ピン[オス]-ミニD-Sub15ピン[オス]）/使用説明書/使用説明書（CD-ROM）/保証書	

*1 WUX6000/SX6000/WX6000/WUX5000の掲載情報は、別売の標準ズームレンズ（RS-IL01ST）を使用した場合。レンズユニットの種類により異なります。 *2 100インチ映像での計算値。 *3 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。 *4 別売の標準ズームレンズ（RS-IL01ST）使用時。レンズユニットの種類により異なります。 *5 ランプモード フルパワーの場合。 *6 「ランプ制御」機能が「入」の場合。 ●液晶パネルの有効画素数は99.99%以上です。投写中0.001%以下の点灯したままの点や、消灯したままの点が見られる場合があります。これは液晶パネルの特性で生じるもので故障ではありません。 ●長時間・連続使用する際は、光学部品の劣化を早めることがありますのでご注意ください。 ●静音モード時は明るさが落ちます。

INTERFACE インターフェイス

プロジェクター本体

商品名	商品コード	標準価格(税別)	製造/提供元	明るさ(lm)/解像度/質量
WUX6000(レンズ別売)	9726B001	オープンプライス	キヤノン(株)	6,000lm/リアルWUXGA対応/8.5kg(投写レンズ含まず)
SX6000(レンズ別売)	5749B001	オープンプライス		6,000lm/リアルSXGA+対応/8.5kg(投写レンズ含まず)
WX6000(レンズ別売)	5757B001	オープンプライス		5,700lm/リアルWXGA+対応/8.5kg(投写レンズ含まず)
WUX5000(レンズ別売)	5748B001	オープンプライス		5,000lm/リアルWUXGA対応/8.5kg(投写レンズ含まず)
WX520	8265B001	オープンプライス		5,200lm/リアルWXGA+対応/5.9kg
WUX450	8264B001	オープンプライス		4,500lm/リアルWUXGA対応/5.9kg
WX450ST	8679B001	オープンプライス		4,500lm/リアルWXGA+対応/6.3kg
WUX400ST	8678B001	オープンプライス		4,000lm/リアルWUXGA対応/6.3kg

■プロジェクター本体/専用オプションお問い合わせ先

◎キヤノン(株)/キヤノンマーケティングジャパン(株)製品については、
キヤノンお客様相談センター050-555-90071へお問い合わせください。
その他の製品に関しては、下記の各社宛にお問い合わせください。

①(株)映像センター:03-3527-8670　③(株)内田洋行:0120-077-266
②(株)ケイアイシー:03-3357-7195　④(株)オーエス:0120-380-495

画面サイズと投写距離

プロジェクターはレンズのズーム機能を使うことにより、スクリーンからの距離を前後させても同じサイズの画面を投写することができます。お使いになる環境に合わせて最適なプロジェクターをお選びください。

詳しくは、便利な投写距離シミュレーターをご活用ください。
キヤノン プロジェクター ホームページ
canon.jp/projector からご利用いただけます。

専用オプション

商品名		型番	商品コード	標準価格(税別)	製造/提供元	概要
交換用ランプ	交換ランプ RS-LP07	RS-LP07	5017B001	50,000円	キヤノン(株)	WUX5000/SX6000/WX6000用交換ランプ
	交換ランプ RS-LP08	RS-LP08	8377B001	40,000円		WX520/WUX450/WX450ST/WUX400ST用交換ランプ
	交換ランプ RS-LP09	RS-LP09	9963B001	50,000円		WUX6000用交換ランプ
天吊金具	天吊金具 RS-CL11	RS-CL11	4969B001	120,000円		WUX5000/SX6000/WX6000/WUX6000用天吊金具
	天吊金具 RS-CL12	RS-CL12	8378B001	140,000円		WX520/WUX450用天吊金具
	天吊金具 RS-CL13	RS-CL13	8680B001	140,000円		WX450ST/WUX400ST用天吊金具
	天吊パイプ短 RS-CL08	RS-CL08	3096B001	34,000円		WUX5000/SX6000/WX6000/WUX6000/WX520/WUX450/WX450ST/WUX400ST用天吊パイプ。高天井に取り付ける際に使用。パイプ長さ400〜600mm
	天吊パイプ長 RS-CL09	RS-CL09	3097B001	34,000円		WUX5000/SX6000/WX6000/WUX6000/WX520/WUX450/WX450ST/WUX400ST用天吊パイプ。高天井に取り付ける際に使用。パイプ長さ600〜1000mm
	ユニバーサル式天吊金具LCD-M1S	LCD-M1S	0432V314	オープンプライス	(株)映像センター①	25kgまでのプロジェクターに対応。落下防止用チェーン、天井プレート、延長ポール3種セット付属
	ユニバーサル式天吊金具 VMPR1s(シルバー)	VMPR1s	2018V937	35,500円	SANUS②	22.7kgまでのプロジェクターに対応
	ユニバーサル式天吊金具 VMPR1b(ブラック)	VMPR1b	2018V936	35,500円	SANUS②	22.7kgまでのプロジェクターに対応
交換用レンズ	標準ズームレンズ RS-IL01ST	RS-IL01ST	4966B001	オープンプライス	キヤノン(株)	WUX5000/SX6000/WX6000/WUX6000用標準ズームレンズ
	望遠ズームレンズ RS-IL02LZ	RS-IL02LZ	4967B001	オープンプライス		WUX5000/SX6000/WX6000/WUX6000用望遠ズームレンズ
	短焦点固定レンズ RS-IL03WF	RS-IL03WF	4968B001	オープンプライス		WUX5000/SX6000/WX6000/WUX6000用短焦点固定レンズ
	超望遠ズームレンズ RS-IL04UL	RS-IL04UL	6064B001	オープンプライス		WUX5000/SX6000/WX6000/WUX6000用超望遠ズームレンズ
	短焦点ズームレンズ RS-IL05WZ	RS-IL05WZ	8168B001	オープンプライス		WUX5000/SX6000/WX6000/WUX6000用短焦点ズームレンズ
リモコン	リモコン RS-RC06	RS-RC06	8381B001	4,000円		WX520/WUX450/WX450ST/WUX400ST用リモコン
	リモコン RS-RC05	RS-RC05	5750B001	7,200円		SX6000/WX6000/WUX6000用リモコン(ワイヤード対応)
	リモコン RS-RC04	RS-RC04	4970B001	4,000円		WUX5000/WUX6000用リモコン
フィルター	交換エアフィルター RS-FL01	RS-FL01	4971B001	6,000円		WUX5000/SX6000/WX6000/WUX6000用交換フィルター
	交換エアフィルター RS-FL02	RS-FL02	8379B001	6,000円		WX520/WUX450/WX450ST/WUX400ST用交換フィルター
トップカバー	トップカバーRS-TC01ダークグレー	RS-TC01	5471B001	30,000円		WUX5000/SX6000/WX6000/WUX6000用トップカバー(ダークグレー)
オプション脚	オプション脚RS-FT01	RS-FT01	8380B001	オープンプライス		WX520/WUX450/WX450ST/WUX400ST用脚
キャリングケース	ソフトキャリングケース	——	9757B001	7,000円	キヤノンマーケティングジャパン(株)	WX520/WUX450/WX450ST/WUX400ST用ソフトケース
	ハードキャリングケース小	——	5342A019	オープンプライス		WX520/WUX450/WX450ST/WUX400ST用ハードケース。付属品の収納可能。キャスター付き。
置台	プロジェクターテーブルAG-400W	7-160-0030	1058V238	98,000円	(株)内田洋行③	天板許容積載量30kg、補助天板許容積載量15kg
	プロジェクターロースタンド	SLS-PJ	2783V986	オープンプライス	(株)ケイアイシー②	短焦点プロジェクター用置台。テーブル高50cmから35cmまで高さ調整可能。キャスター付き。

保守サービスのご案内

■無償保証　お客様への無償引取修理を行います。

◎パワープロジェクターの無償保証期間はお買い上げ日より1年間です。
◎光源ランプおよびエアフィルタースポンジは無償保証の対象外となります。
◎無償保証の保守サービスを受けられるために、本体同梱の保証書の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。　※対象製品および代替機の取り外し/取り付け作業にかかる料金は、無償保証の対象外となります。※定期交換部品の寿命時交換にかかる修理料金は無償保証の対象外となります。

■無償保証期間経過後　引取修理サービスをご利用ください。

◎**引取修理サービス** お客様先へご希望日に商品を引き取りにお伺いし、修理完了後にお伺いします。(料金=A+B+C)

対象製品	A	B		C
	引取料金	技術料金	簡易点検料金	部品料金
WUX6000/WUX5000/WX6000/SX6000 WX520/WUX450/WX450ST/WUX400ST	2,900円	15,000円	7,000円	実費

■キヤノンサービスパック(CSP)

長期間安心してご使用いただくための有償保守サービスを用意しています。キヤノンサービスパック(CSP)は、期間中の修理の際の引取配送料、技術料、部品代等がパッケージ化された保守サービス商品です。CSPスタンダードは、本体のご購入時にお求めいただくことで、リーズナブルな価格でご提供します。サービス期間は、無償保証期間を含めた、3年間、4年間、5年間から選択可能です。CSP保証延長は、「3年間、4年間、保証延長1年間のCSPの終了後」、または「無償保証期間終了後」、1年毎の保守サービスを提供します。※CSPスタンダードの購入&新規登録は、対象製品お買い上げ日より90日以内です。※CSP保証延長の購入&登録は、登録中のCSPの有効期限終了日、または保証書に定める保証期間終了日迄です。※CSPのサービス提供可能期間は、延長期間を含めて、対象製品(本体)お買い上げ日より最長5年間です。

パック名	対象機種	スタンダード　3年		スタンダード　4年		スタンダード　5年		保証延長　1年	
		商品コード	希望小売価格(税別)	商品コード	希望小売価格(税別)	商品コード	希望小売価格(税別)	商品コード	希望小売価格(税別)
プロジェクター タイプI 引取修理	WUX6000/WUX5000/WX6000/SX6000 WX520/WUX450 WX450ST/WUX400ST	7950A602	129,000円	7950A603	189,000円	7950A604	249,000円	7950A605	71,000円

上記キヤノンサービスパックには、以下の料金は含まれません。別途指定の料金をお客様にご請求させていただきます。
1. 本体および代替機の取り外しおよび取り付け作業にかかる料金　2. 別売オプションの修理・交換にかかる部品代金および設置料金　3. 消耗品(交換用ランプ、エアフィルターなど)の代金　4. 定期点検作業にかかる料金　5. ユーザーメンテナンス作業にかかる料金(エアフィルターの清掃作業 等)　※天吊設置等でご使用の際の対象製品・代替機の取り外し/取り付け作業、ならびにその手配は、全てお客様側で行っていただきます。
※代替機の貸出サービスが含まれていますが、在庫状況により代替機の機種はご希望にそえない場合がございます(代替機が必要な場合は障害連絡時にコールセンターへお伝えください)。

配送/設置料

◎お客様のご要望により配送/設置を依頼される場合には、右記料金を申し受けます。なお、ご指定場所、ご指定時間での配送・設置(空き箱引取含む)をご希望の場合は別途搬入手配料金が必要です。担当営業までご相談ください。

商品名	配送料(税別)	設置作業料(税別)	訪問料金(税別)
WUX6000/WUX5000/WX6000/SX6000/WX520/WUX450/WX450ST/WUX400ST	2,000円/台	2,500円/台	10,000円/1人1訪問

RoHS対応
欧州RoHS(特定有害物質の使用制限)指令に適合

EU RoHS指令に適合

本カタログに掲載のパワープロジェクターは、欧州連合(EU)が実施する有害物質規制であるRoHS指令*に適合しています。
*RoHSとは、電気・電子製品を対象に、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質群の使用を制限する、欧州連合(EU)が実施する有害物質規制です。

キヤノングリーンリサイクルサービス

オフィスでご不要になりました、使用済みキヤノン製事務機器を回収して、再利用・再資源化処理をいたします。
お問い合わせ先:キヤノンマーケティングジャパン株式会社　広域回収受付センター
電話:0570-088-111　受付時間:9時00分〜17時00分(土・日・祝・弊社休業日除く)

ご購入をご検討のお客様へ

●製品改良のため予告なく変更を行うことがあります。記載の内容は2015年1月現在のものです。●ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。●本プロジェクターには、消耗品(ランプ、エアフィルター)、定期交換部品(光学部品)が含まれます。●長時間連続使用される場合は、光源ランプやファンおよび、液晶パネル、偏光板、偏光素子などの光学部品(定期交換部品)の交換サイクルが早くなります。●本体およびその周囲に熱がこもる使用や、湿気やホコリ、油煙やタバコの煙が多い場所での使用は、故障の原因になったり、光学部品が汚れて、消耗品、定期交換部品の交換サイクルを早めるおそれがあります。●高温、低温になる場所に設置しないでください。故障の原因になります。(使用温度範囲:5℃〜35℃、保管温度範囲:−10℃〜60℃)●電源の入/切の頻繁な繰り返しはランプの輝度低下を早め、破裂の原因にもなります。●プロジェクターの故障を防止するために定期的にエアフィルターのクリーニングが必要です。●投写中にレンズをのぞかないでください。目を痛めます。●付属のキャリングバッグはホコリ等による汚れ防止とキャビネット表面保護のためのものです。車両・航空機などを利用し持ち運んだり、輸送する場合は、専用のハードケース(別売)などをご使用ください。●USBインターフェイスは、USB対応機器すべての動作を保証するものではありません。●本プロジェクターは情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報処理装置です。●ご不明な点は営業担当または、お客様相談センターへお問い合わせください。

●定期交換部品の寿命時交換目安時間と部品代金概算(2014年12月現在)

機種名		寿命時交換目安時間	部品代金概算
WUX6000/WUX5000/WX6000/SX6000		約4,000時間	約15万円
WX520/WX450ST	偏光用プリズム	約5,600時間	約5千円
	液晶パネル	約12,000時間	約20万円
WUX450/WUX400ST	偏光用プリズム	約5,600時間	約5千円
	液晶パネル	約8,000時間	約20万円

※交換目安時間とは、周囲温度25℃にて使用した場合の累積使用時間で、おおよその交換時期です。動作・寿命を保証するものではありません。※部品代金以外に、別途引取料金と技術料金が必要です。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

キヤノン プロジェクター ホームページ
canon.jp/projector

キヤノンお客様相談センター
液晶プロジェクター **050-555-90071**
※おかけ間違いのないようにご注意願います。

受付時間〈平日〉9:00〜17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9348をご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ランプに関するお知らせ	プロジェクターには内部気圧の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。
安全にお使いいただくために	●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011　東京都港区港南2-16-6　CANON S TOWER

●お求めは信用のある当社で

2015年1月現在